

カテゴリ	ソフト名		対応 OS
インターネット 接続設定 Mac		Macintosh OS X	

## ◆必要なもの◆

1. パソコン

2. 通信機器

例：電話回線で接続する場合はモデム ・ フレッツISDNで接続する場合はTA等

3. [登録完了通知書](#)

## ◆設定手順◆

1 : [ネットワークの設定](#)2 : [接続試験](#)

## 1 ネットワークの設定



・ 「アップルメニュー」から「システム環境設定」を選択




・ ツールバーの「ネットワーク」ボタンをクリック



- |      |            |
|------|------------|
| ・ 場所 | 「新しい場所」を選択 |
| ・ 設定 | 「内蔵モデム」を選択 |

・ 「TCP/IP」 タブをクリック	
・ 設定	「PPPを使用」 を選択
・ ドメインネームサーバ	記入しない
・ 検索ドメイン名	記入しない

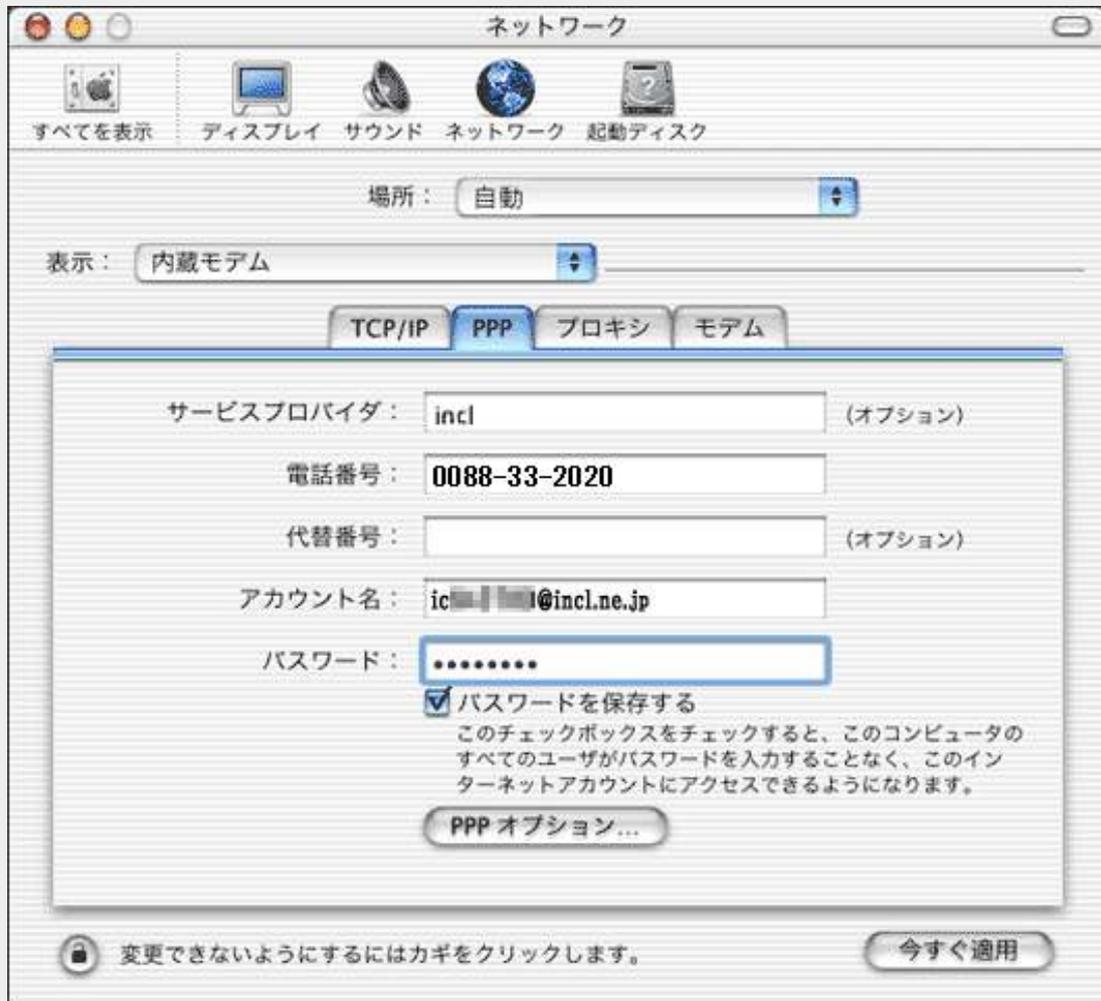

・ 「PPP」 タブをクリック	
・ サービスプロバイダ	incl と入力 (任意の名前でも構いません)

・ 電話番号	電話回線の場合	<a href="#">こちら</a> をご参照下さい
	フレッツISDNの場合	<a href="#">こちら</a> をご参照下さい


・ アカウント名	電話回線の場合	PPPログイン名に
	フレッツISDNの場合	@incl.ne.jp を 続けて入力

・ パスワード	お客様のPPPパスワードを入力
---------	-----------------

・パスワードを保存する

チェックする

※PPPログイン名及びPPPパスワードは登録完了通知書に記載されております。

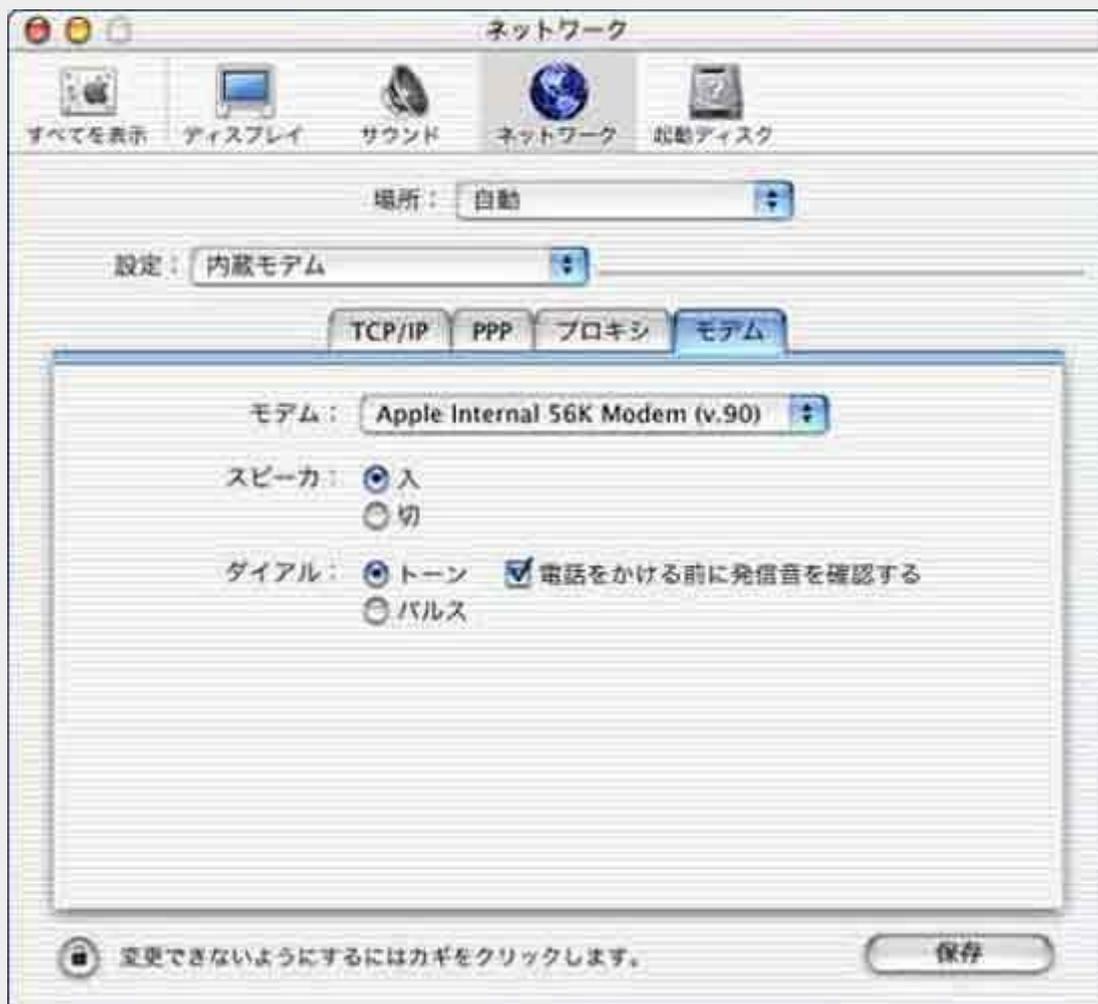

・「モデム」タブをクリック

・モデム

お使いのモデムを選択

・スピーカ

「入」か「切」をお好みで選択

・ダイヤル


プッシュ回線 → 「トーン」  
ダイヤル回線 → 「パルス」 を選択

・電話をかける前に発信音を確認する

通常はチェックする

2 接続試験



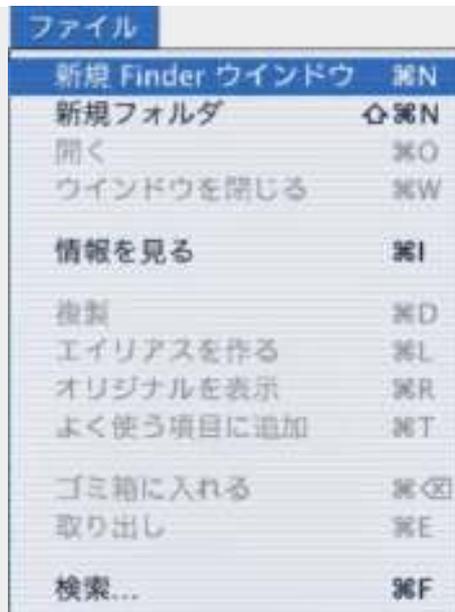


・アプリケーションをFinderに切り替えてから、プルダウンメニューの[ファイル]から[新規 Finder ウィンドウ]を選択

・表示されたFinderウィンドウのツールバーから、「アプリケーション」ボタンをクリック

・「アプリケーション」の中の「Internet Connect」をダブルクリック



・「接続」ボタンをクリックすると接続を開始します

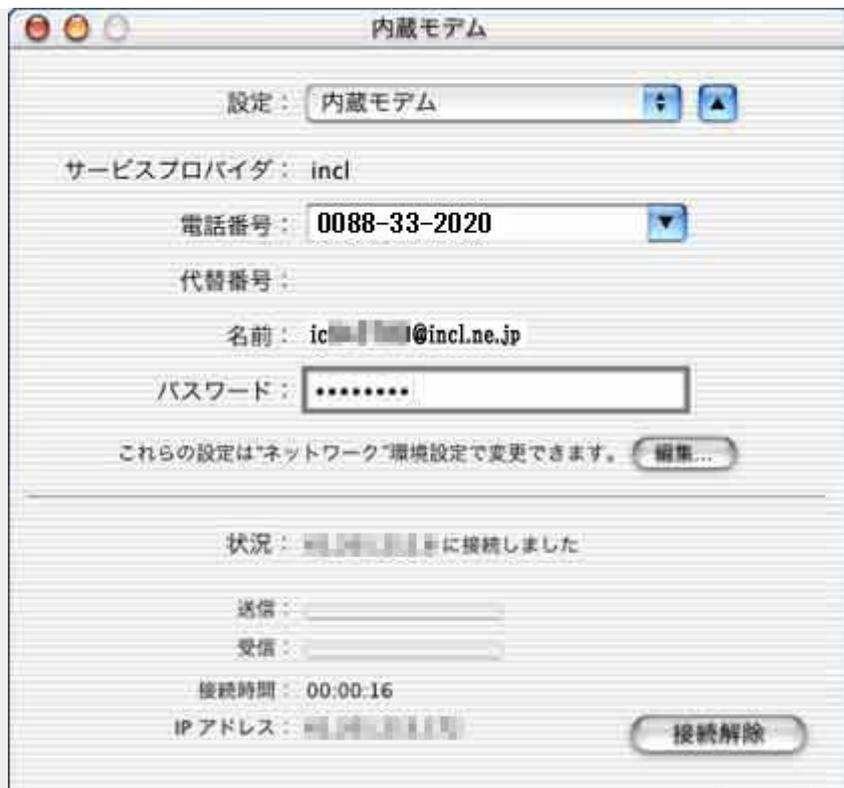

・「状況」に「～に接続しました」と表示、および、「接続時間:」が時間の経過を表示しはじめれば接続成功

※接続完了後は、ホームページが閲覧できるか等をご確認下さい。

i n c l 事務局 : [support@po.incl.ne.jp](mailto:support@po.incl.ne.jp)  
Copyright (c) 2001 Ishikawa Computer Center Co.,Ltd.